



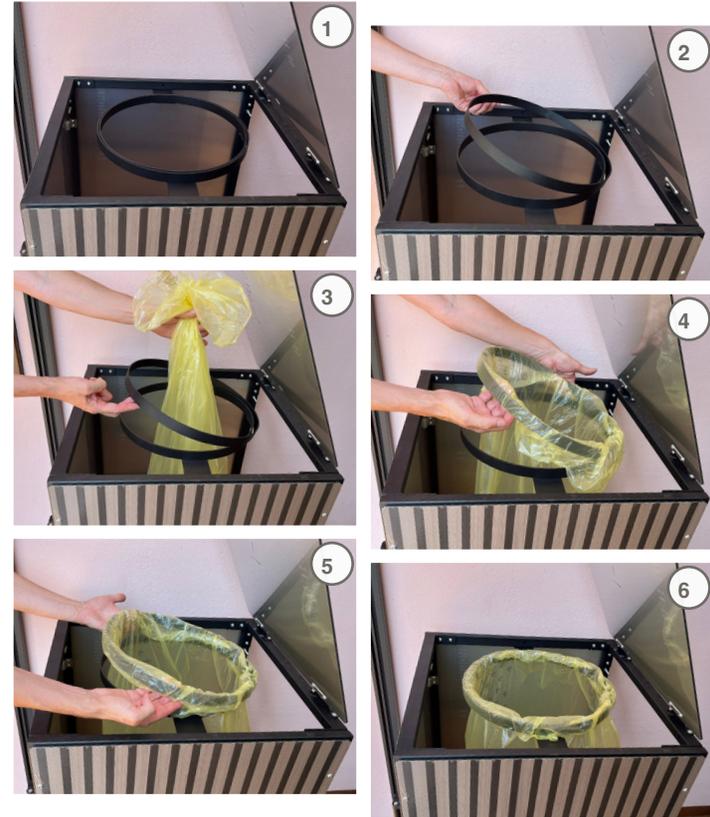

ACCESSORIO REGGISACCO

Corretta procedura per applicare il sacco di plastica o indifferenziata all'accessorio doppio cerchio metallico:

l'articolo è composto da due elementi uno fisso e uno mobile, collegati tra loro da una cerniera sul retro. Per evitare che il sacco si sfilì col peso dei rifiuti, è necessario inserirlo vuoto dal basso verso l'alto nel doppio cerchio mobile leggermente aperto, e fissarlo risvoltandolo attorno al profilo esterno del cerchio mobile (non attorno a quello fisso interno). Il sacco verrà correttamente sorretto da terra una volta chiuso il cerchio mobile su quello fisso interno.

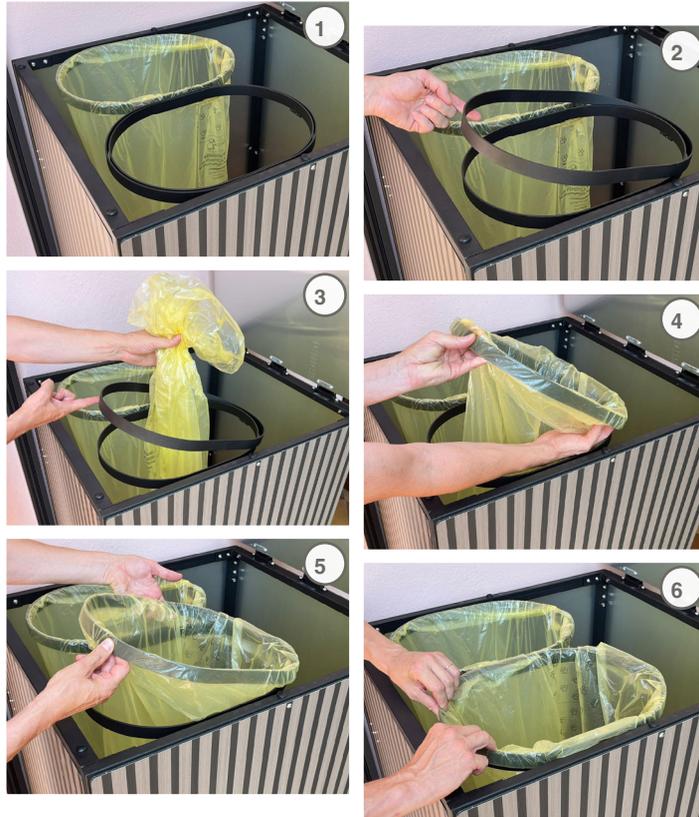

CUBIC C240.2RS / Doppio reggisacco

CUBIC C120.1RS / Singolo reggisacco